

学生用プリンター（OKI 電気）のドライバーのインストールと設定手順書 （情報処理センター棟301・401・501演習室及び図書館）

1 インストールファイルのダウンロード

以下の URL にアクセスし、「OK05N_PCL6_010009_0_0_307308.exe」をダウンロードしてください。

※この作業を行う前に学内無線 LAN「hunet-mob2」に接続してください。

<https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/?id=47316501FZ01&tab=drivers-and-utilities&productCategory=color&sku=C835DNWT&os=ab58&lang=ac1>



OKI Open up your dreams

イノベーション DX 商品・サービス OKIの技術

プリンター関連情報 製品情報

OKIプリンターHOME > サポート > ドライバー&ユーティリティ > カラーLEDプリンター > C835dnwt > PCL XL プリンタードライバー

ドライバー&ユーティリティ
PCL XL プリンタードライバー

このソフトウェアをダウンロードするためには、以下の「使用許諾契約」に同意していただく必要があります。
ダウンロードする前に必ずお読みください。
[使用許諾契約を読む >](#)

ダウンロード

使用許諾に同意してダウンロードする。 >

仕様

ファイルサイズ	45,453,328 Byte
ファイル名称	OK05N_PCL6_010009_0_0_307308.exe
カテゴリ	推奨印刷ドライバ
プログラム Ver.	1.0.9
適用機種	C824; C834; C835; C844; ES8434; KS8445
適用OS	Windows 11; Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

2 インストールファイルの実行

ダウンロード


OK05N_PCL6_010009_0_0_307308.exe

ファイルを開く

もっと見る

「ファイルを開く」をクリックします。

3 ドライバーのインストール・セットアップの開始

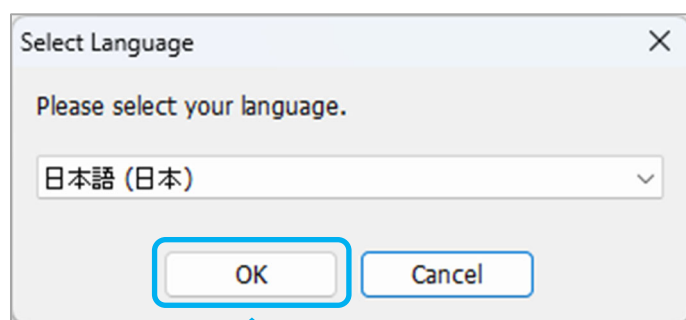

任意の言語を選択後、クリックします。



クリックします。



インストール対象の確認

装置とインストールするドライバーを確認してください。
よろしければ、「次へ」を押してください。

装置の電源と接続を確認して再検索してください。

装置	IPアドレス	プリンター名

☐ OKI C824 PCL6
☐ OKI C834 PCL6
☐ OKI C835 PCL6
☐ OKI C844 PCL6
☐ ES8434 PCL6

装置の検索

☒ 検索範囲
☐ プリンター名/IPアドレス

165.242.19.22

再検索(S)

SNMP設定(N)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

① IPアドレスを入力します。

② 「再検索」をクリックします。

※学生用プリンターの IP アドレス一覧

設置場所	IP アドレス
図書館	165.242.19.21
情報処理センター棟 301 演習室	165.242.19.22
〃 401 演習室	165.242.19.23
〃 501 演習室	165.242.19.24


見つかった場合は、次ページに進んでください。


プリンターが見からない場合は、ネットワーク接続を確認してください。

無線 LAN hunet-mob2 に繋がっていますか？


GlobalProtect は切断してください。

上記の方法で上手くいかない場合は、情報統括センター事務室（6F）へ来てください。

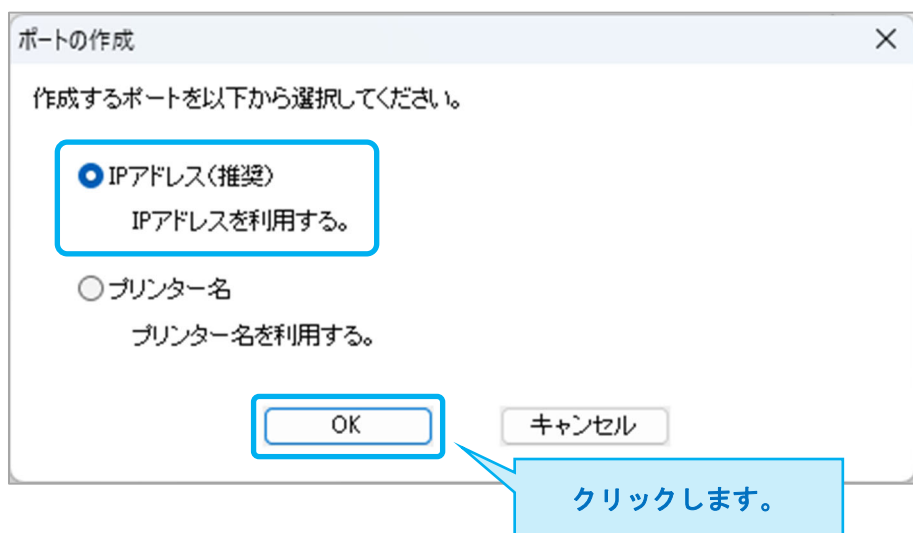

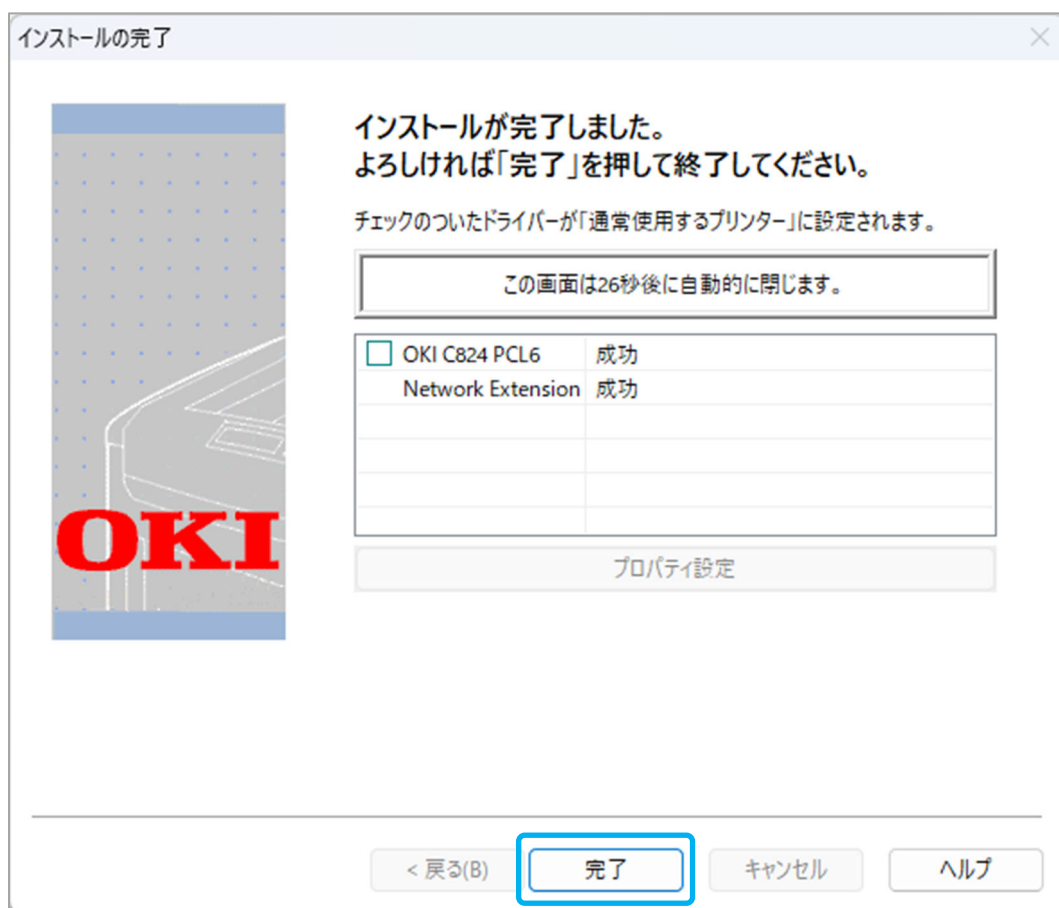

4 2 台目以降のプリンター設定について

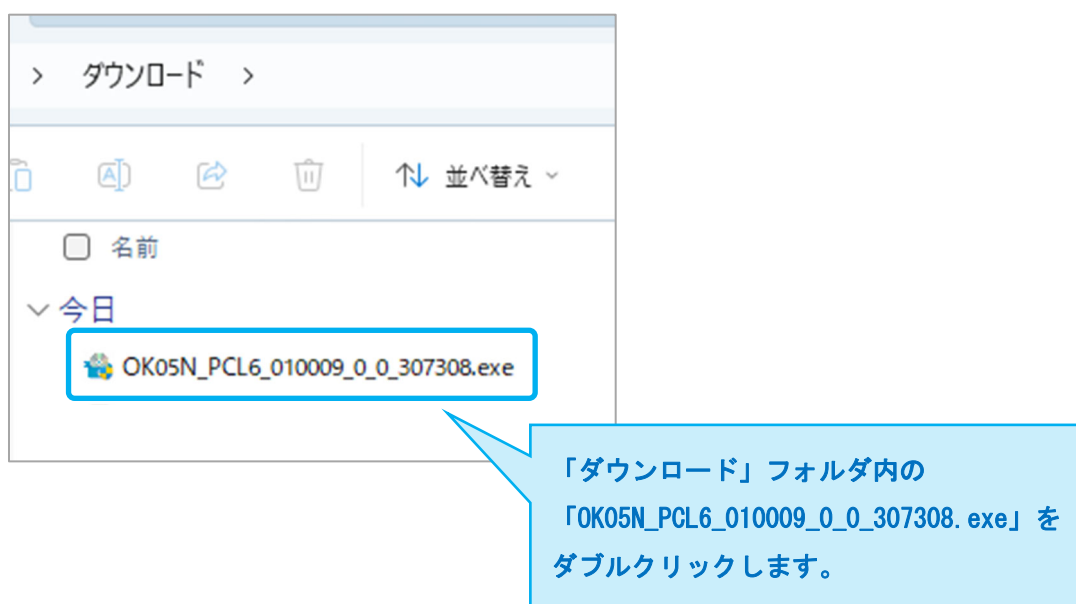

以降の作業は、「3 ドライバーのインストール・セットアップの開始」のとおりに行ってください。